

防音バルーン


【坑内からの騒音をシャットアウト】



特長

1. バルーン構造で吹付け面、覆工面に完全に密着します
2. 取付作業が容易です(1方、5名)
3. 取付作業が安全に行えます
4. 2断面对应(吹付け、覆工面)可能です
5. 隔壁バルーンとして最適です(覆工コンクリートの養生)

防音シート特性(メーカー:クラレ)

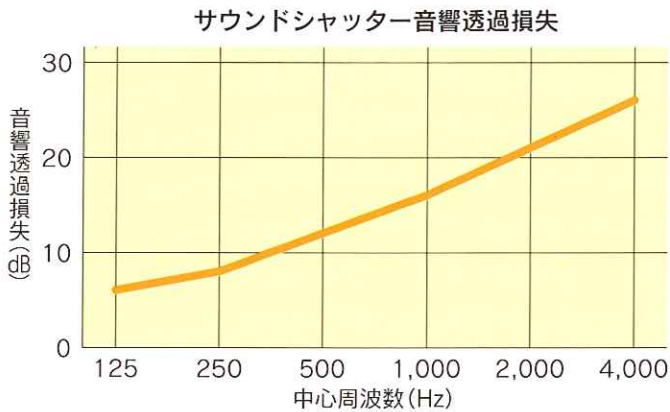

周波数 (Hz)	損失 (dB)
125	6
250	8
400	10
500	12
800	14
1,000	16
1,250	18
1,600	19
2,000	21
2,500	22
4,000	26

測定：(財)日本建築総合試験所



騒音発生

隣接の実験検査室で測定



音響透過損失

騒音レベル測定結果

機械掘削時: 15~20dB
 発破掘削時: 10~15dB




測定風景

販売代理店



本社 東京都品川区南大井6丁目24番6号
 TEL 03-3763-4601 FAX 03-3763-4600
 大阪営業所 大阪市北区西天満3丁目5番18号
 TEL 06-6361-6843 FAX 06-6361-6846
 福島工場 福島県石川郡石川町字白石263番2号
 TEL 0247-26-5211 FAX 0247-26-5171
 URL <http://www.n-m-p.net>

製造販売



本社 札幌市東区北20条東5丁目1番7号
 TEL 011-742-3331 FAX 011-742-3333
 東京支店 東京都江戸川区平井2丁目5番2号 平井ビル
 TEL 03-3683-8011 FAX 03-3683-8028
 道東営業所 帯広市西18条南1丁目4番地6
 TEL 0155-34-6311 FAX 0155-33-1338
 URL <http://www.k-toukou.co.jp/>