

防音バルーン

【坑内からの騒音をシャットアウト】




特長

1. バルーン構造で吹付け面、覆工面に完全に密着します
2. 取付作業が容易です(1方、5名)
3. 取付作業が安全に行えます
4. 2断面对应(吹付け、覆工面)可能です
5. 隔壁バルーンとして最適です(覆工コンクリートの養生)

防音シート特性(メーカー:クラレ)

サウンドシャッター音響透過損失

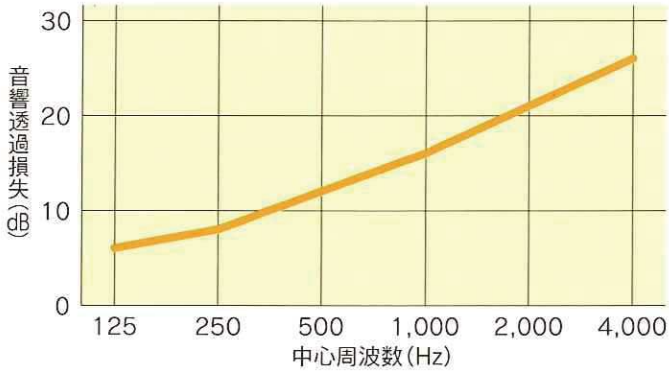

周波数 (Hz)	損失 (dB)
125	6
250	8
400	10
500	12
800	14
1,000	16
1,250	18
1,600	19
2,000	21
2,500	22
4,000	26

測定：(財)日本建築総合試験所



隣接の実験検査室で測定



騒音レベル測定結果

機械掘削時: 15~20dB

発破掘削時: 10~15dB



測定風景

販売代理店



株式会社 **ナショナルマリンプラスチック**
 本社 東京都品川区南大井6丁目24番6号
 TEL 03-3763-4601 FAX 03-3763-4600
 大阪営業所 大阪市北区西天満3丁目5番18号
 TEL 06-6361-6843 FAX 06-6361-6846
 福島工場 福島県石川郡石川町字白石263番2号
 TEL 0247-26-5211 FAX 0247-26-5171

URL <http://www.n-m-p.net>

製造販売



株式会社 **東 宏**
 本社 札幌市東区東雁来9条3丁目2の3
 TEL011-792-3000 FAX011-792-3333

東京支店 東京都墨田区両国2丁目4-18中尾ビル4F
 TEL03-6659-3841 FAX03-6659-3845