


コンクリート保水養生テープ 【2227HP】

耐久性、品質の向上、工期短縮、環境に優位！

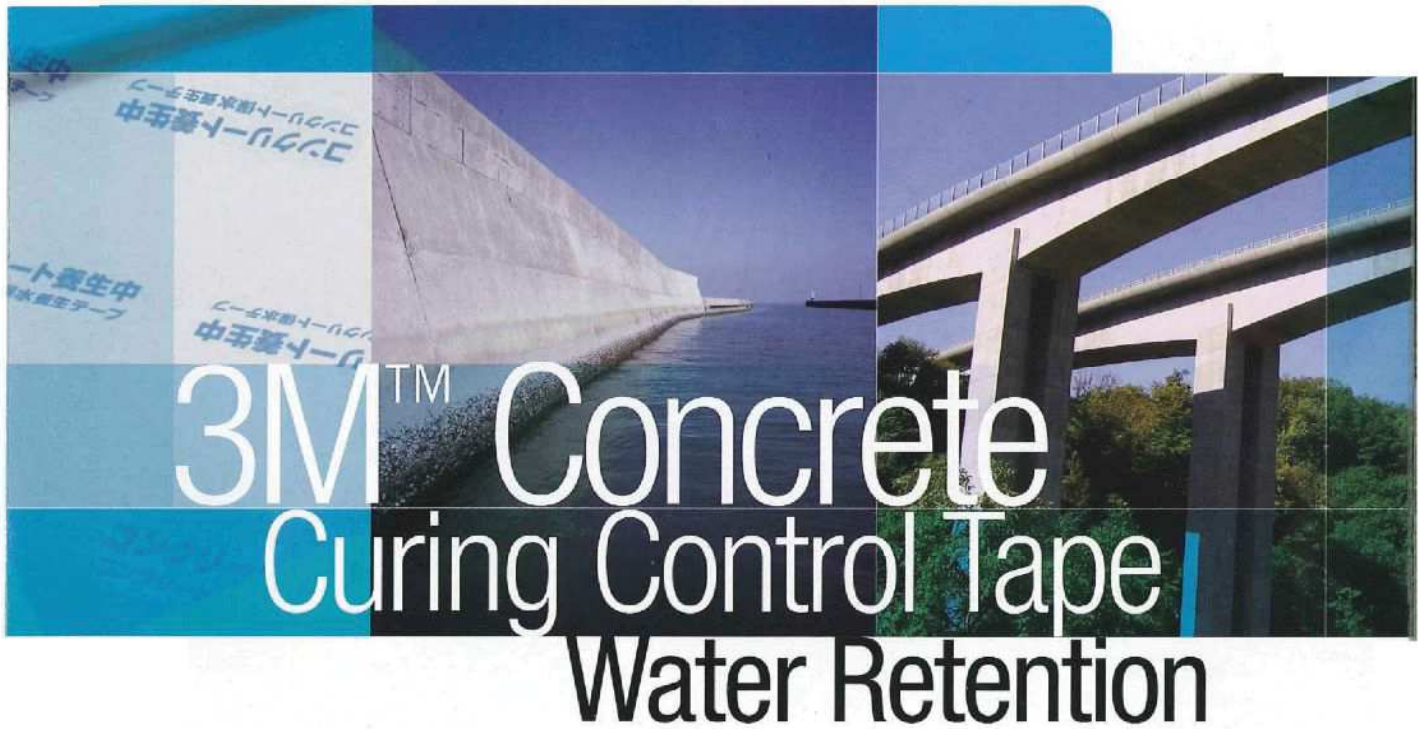


特長

- 1、耐久性の向上:コンクリート表面の緻密化により中性化の防止
- 2、品質の向上:コンクリート表面の緻密化によりひび割れ抑制
- 3、コストの短縮:散水が不要になり、労務費の低減につながる
- 4、環境への配慮:カーボン・オフセット認定済み

性能


1、圧縮強度

コンクリート種類: 24-12-20 (N)

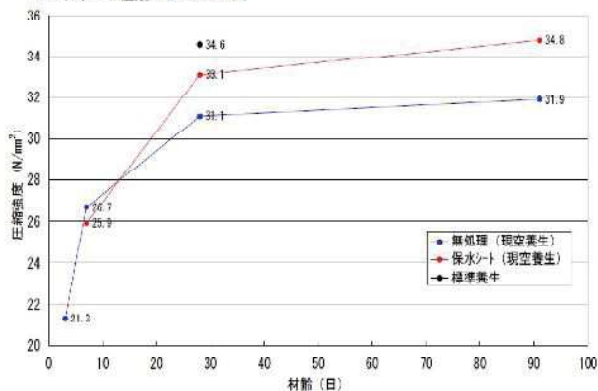


2、保水効果 (質量変化率)

コンクリート種類: 24-12-20 (N)

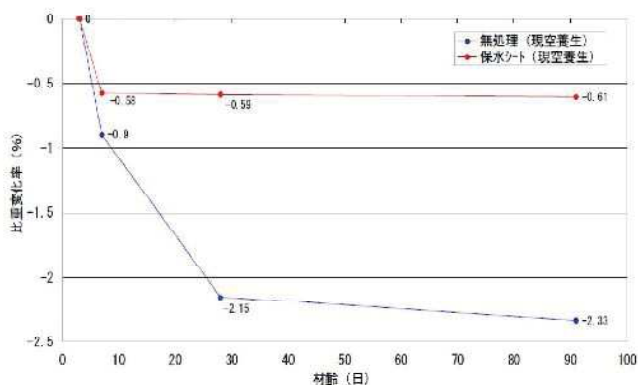

3、緻密性

浸透深さにて評価: 試験条件は水圧98N/cm²にて10時間継続

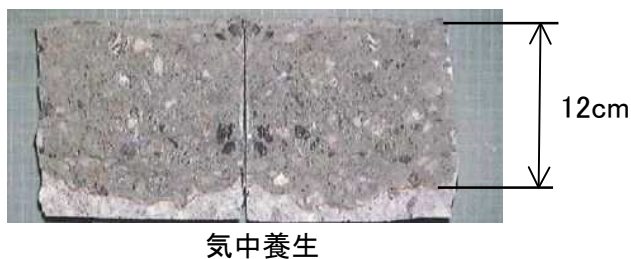


環境



カーボン・オフセットの認定

認定番号 : 4CJ-1000056
 認定取得者 : 住友スリーエム(株)
 対象製品 : コンクリート保水養生テープ

構造

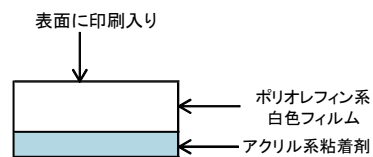

物性

製品番号	基材	粘着剤	テープ厚 mm	対モルタル 接着力 N/cm	接着力 (180° 方向) N/cm	引張強さ N/cm	伸び %
2227HP	ポリオレフィン系	アクリル系	0.11	0.8	0.5	36	600

販売店



株式会社 東 宏

製 造

本 社 札幌市東区東雁来9条3丁目2の3
 TEL011-792-3000 FAX011-792-3333

東京支店 東京都墨田区両国2丁目4-18中尾ビル4F
 TEL03-6659-3841 FAX01-6659-3845

<http://www.k-toukou.co.jp/>

住友スリーエム株式会社
 テープ・接着剤製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/>