

改正

「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」


『デジタル粉塵計』

LD-5R型 (PM4.0 分粒器付き)



ガイドラインの改定に伴い、来年4月より測定方法が変更になります

定点測定(6箇所同時測定)

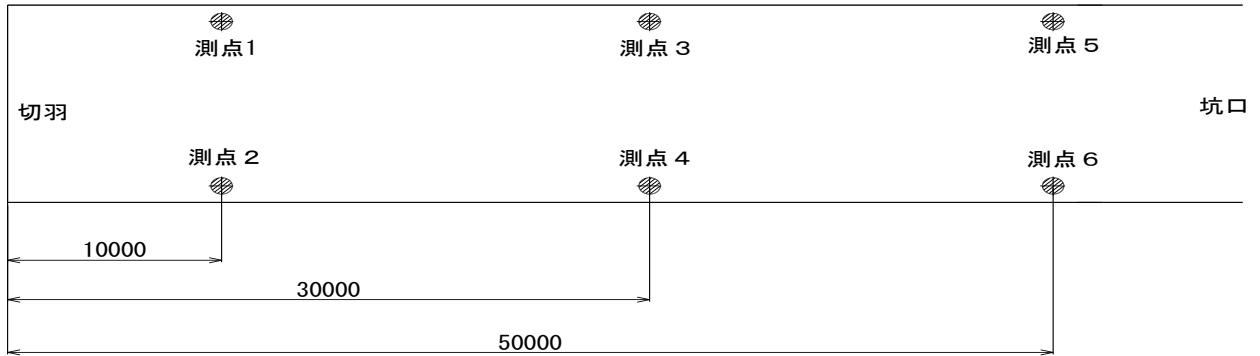

※機械掘削及びびずり積み作業時は切羽から20、35、50m

測定写真



測定用付属品



デジタル粉じん計仕様

メーカー	柴田科学株式会社
型式	LD-5R
測定原理	光散乱方式
測定感度	1CPM = 0.001mg/m ³ (標準粒子に対して)
測定範囲	0.001~10.000mg/m ³ (標準粒子に対して)
タイマー測定	設定時間: 1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動
通信	USB: 専用通信ソフト (オプション) によるデータの読込および本体の設定
使用環境	温度0~40°C 湿度5~90% (結露がないこと)
電源	単3乾電池 (使用時間 10時間)、AC100V
寸法	w184×D68×H109.5 (突起物を除く) 重量1.1kg (電池含む)



※分粒器 (PM4.0 50%カット) 付き

日建レンタコムグループ

日建リース工業株式会社

千代田区神田猿蓑町2-7-8 住友水道橋ビル
TEL03-3295-9111 (トンネル営業推進部)

TOUCOU 株式会社 東 宏