

特徴

1. 安価 : 基礎部材と仮設材(ダーウィン)で構成されており転用率が高い為、安価です。
2. 短納期 : 日建リース工業の全国営業所(60か所)で対応可能です。
3. 安全性 : 架台上で鋼材を使用しない為、重量物の運搬作業が無くなり、安全に組立・解体作業が行えます。

写真


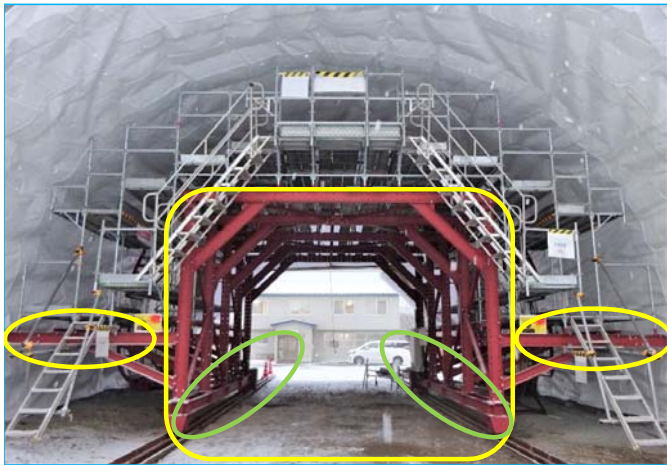


写真-1 黄色○部:基礎部材
緑色○部:駆動部



写真-2 赤色○部:仮設材(ダーウィン)

図面

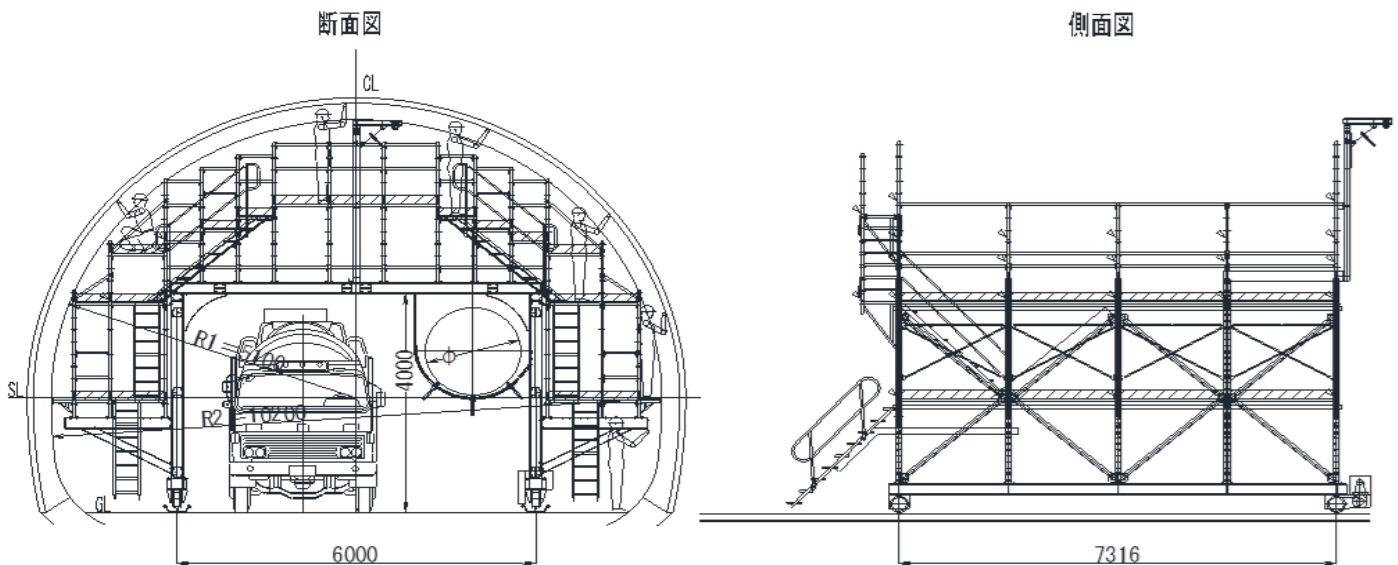

仕様


項目	仕様	重量	備考
基礎部材	H - 200 × 100	4,000kg	
ダーウィン部	Φ42.7 × 2.4	2,500kg	仮設工業会承認品
駆動部	動力 : 0.75kw (200V)	1,000kg	


※レールゲージ : 6,000mm 高さ : 4,000mm 長さ : 7,200mm

※レールもご用意できます

取り扱い支店

製造

 日建リース工業株式会社

 株式会社 東 宏