


# 養生区間12スパンを一騎に牽引 『電動ウィンチ式移動装置』



## 特徴

- 1、強力な牽引力(5t/台)
- 2、牽引速度(10秒/m)
- 3、軽量(20kg/台)

## 図面

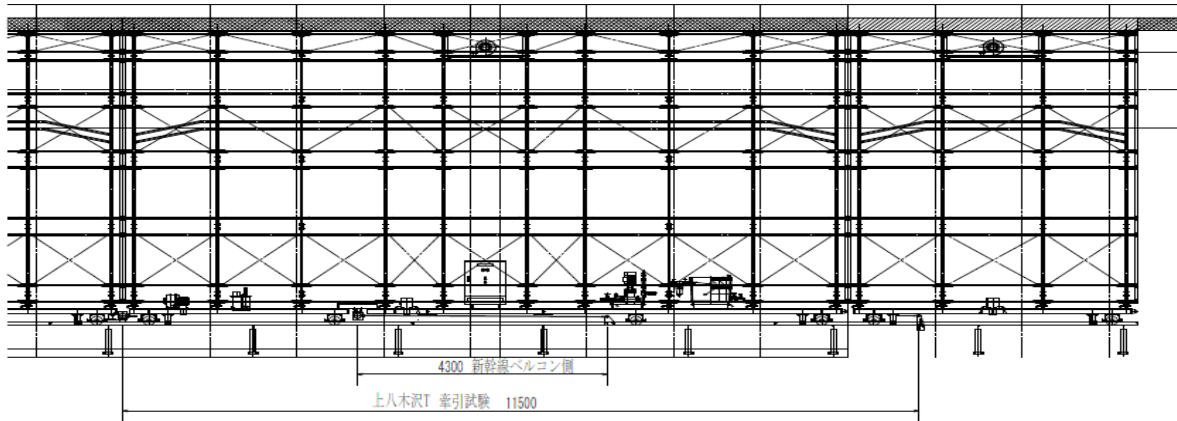

## 写真

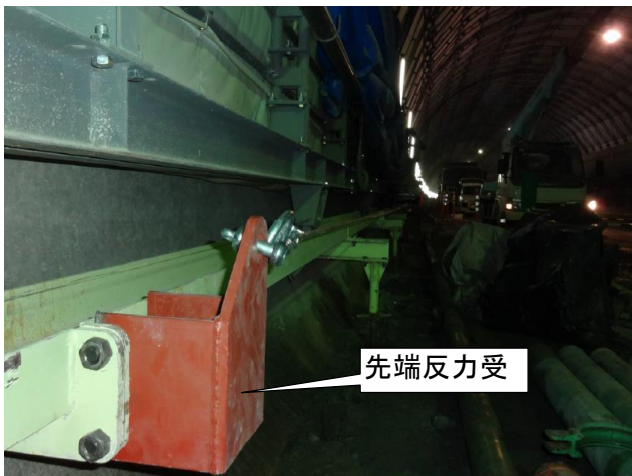


写真-1



写真-2

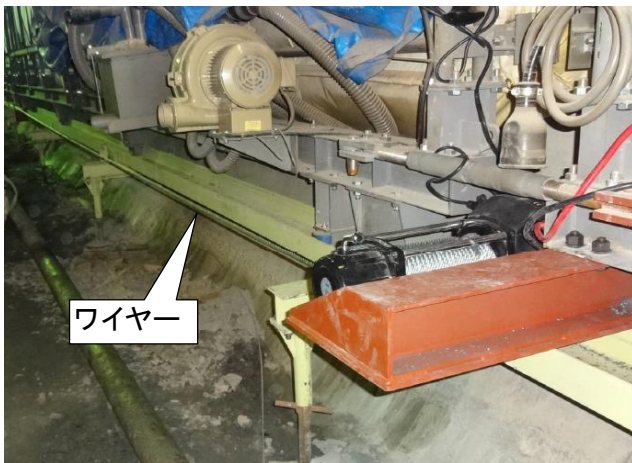


写真-3

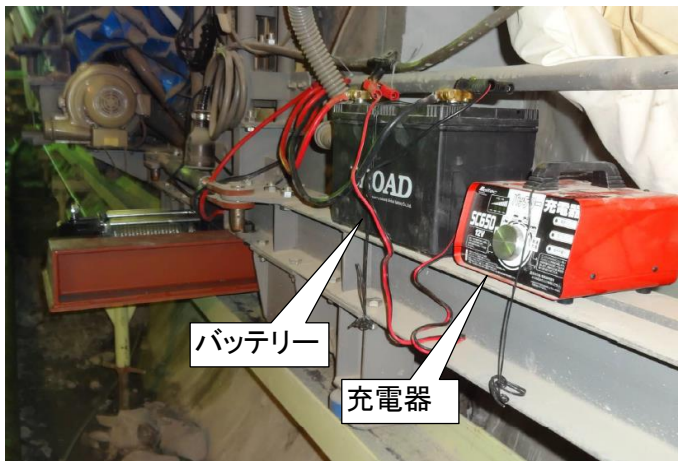


写真-4

製造 **東 宏**  
**toukou** 株式会社  
本社 札幌市東区東雁来9条3丁目2番3号  
TEL011-792-3000 FAX011-792-3333  
東京支店 東京都墨田区両国2丁目18-4  
TEL03-6659-3841 FAX03-6659-3845  
URL <http://www.k-toukou.co.jp/>