

UV BLACK 土のう


土のうシリーズで最も高い耐候性を持つ土のうを実現しました。

- 長期間（約3年）の常設土壘に最適。
- 紫外線劣化防止剤を添加し、耐候性に優れた色である「黒」を採用。
- 災害用の備蓄に最適。

- 材質 / 本体: ポリエチレン
縫糸: ポリエステル
- カラー / ブラック

〈耐候性能〉

(強度: N/5cm)

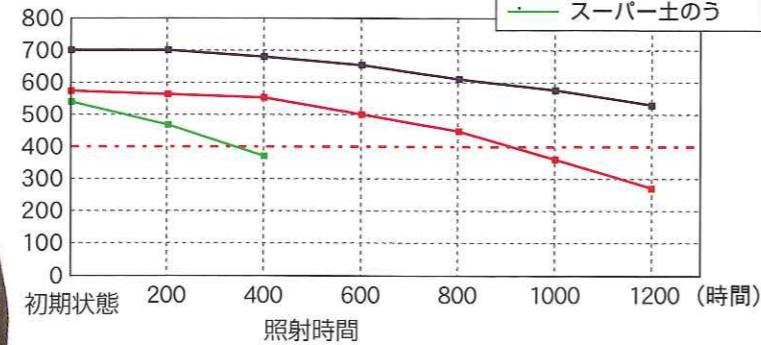

※上記数値は、測定値であり保証値ではありません。
 JS B 7754 (強エネルギーXenon) に準拠。
 ■ 400時間を1年の目安としています。
 ■ 使用限界点: 400N/5cmと仮定。
 (自社スーパー土のうのDATAを基準として、使用限界点としています。)

〈仕様／規格〉

UV BLACK 土のう	規格 (cm)	入数 (枚)	打込	引張強度 (N)	伸度 (%)
	48×62	200	9 ^φ 12×3 ^φ 12	9 ^φ 600×3 ^φ 500	9 ^φ 15×3 ^φ 13

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。 ※別注サイズも承ります。



スーパー土のう

スーパー土のうには、口部下へ25cmの所にブラックのラインが入っています。そのラインまで砂を入れると約25kg入る目安になり、さらに便利で使いやすくなりました。



- 材質 / 本体: ポリエチレン
縫糸: ポリエステル
- カラー / ナチュラル

〈仕様／規格〉

品名	規格 (cm)	入数 (枚)	打込	引張強度 (N)	伸度 (%)
スーパー土のう	48×62	200	9 ^φ 9×3 ^φ 9	9 ^φ 500×3 ^φ 450	9 ^φ 30×3 ^φ 24
特2号	48×70	200	9 ^φ 10×3 ^φ 10	9 ^φ 620×3 ^φ 560	9 ^φ 21×3 ^φ 17
3号	48×87	200	9 ^φ 10×3 ^φ 10	9 ^φ 620×3 ^φ 560	9 ^φ 21×3 ^φ 17

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。 ※別注サイズも承ります。

OD土のう

山間部、緑地帯等の土壘用土のう。緑に溶け込むダークグリーン色で環境美化にご利用いただけます。



- 材質 / 本体: ポリエチレン
縫糸: ポリエステル
- カラー / ODグリーン

〈仕様／規格〉

OD土のう	規格 (cm)	入数 (枚)	打込	引張強度 (N)	伸度 (%)
	48×62	200	9 ^φ 9×3 ^φ 10	9 ^φ 470×3 ^φ 520	9 ^φ 29×3 ^φ 22

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。 ※別注サイズも承ります。

PP 強力袋

重いものを入れる時に便利な強力タイプ。内容量は50kgまで使用可能ですから、産業廃棄物入れ・ボルトナット等の工具入れなどにもお使いいただけます。



- 材質 / 本体 タテ: ポリエチレン ヨコ: ポリプロピレン
縫糸: ポリエステル
- カラー / ベージュ、ブラック、レッド、ブルー、ピンク

〈仕様／規格〉

PP強力袋	規格 (cm)	入数 (枚)	打込	引張強度 (N)	伸度 (%)
	48×62	200	9 ^φ 12×3 ^φ 12	9 ^φ 630×3 ^φ 690	9 ^φ 25×3 ^φ 17

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。 ※別注サイズも承ります。

スーパーUV 土のう


- 紫外線劣化防止剤を添加し、耐候性に優れています。
- 長期間（約2年）の常設土壘に最適。
- 災害用の備蓄に最適。

- 材質 / 本体: ポリエチレン
縫糸: ポリエステル
- カラー / ナチュラル

〈仕様／規格〉

スーパーUV土のう	規格 (cm)	入数 (枚)	打込	引張強度 (N)	伸度 (%)
	48×62	200	9 ^φ 10×3 ^φ 10	9 ^φ 550×3 ^φ 500	9 ^φ 22×3 ^φ 17

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。 ※別注サイズも承ります。

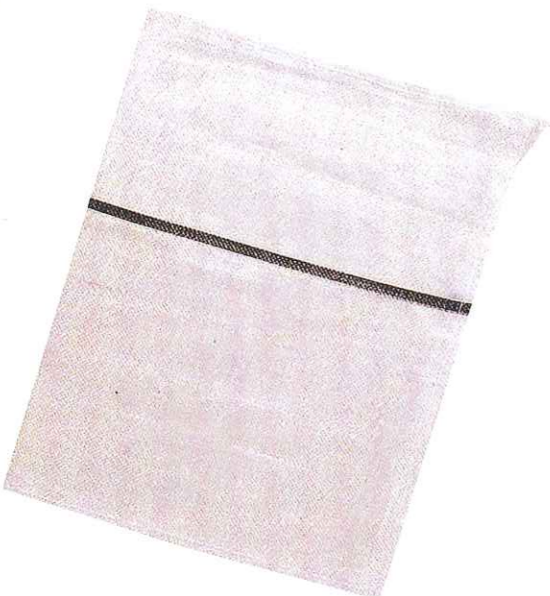

HIC用土のう

ホームセンター、小売用の簡易陳列パッケージ。産業用製品をお求め易いパッケージでご提案!



【製品仕様】

	入数 (組)	規格 (cm)	JANコード
① UVブラック土のう8枚組	25	48×62	4962074708151
② スーパー土のう10枚組	40	48×62	4962074702166
③ スーパーUV土のう30枚組	5	48×62	4962074707420