

非貫通型防水シート用吊り具


FRP管



特徴

- 1、剛性の高いFRP管を使用することで重い吊り下げ荷重が可能(50kg)
- 2、防水シートへ穴を明けずに風管、照明を吊り下げられる
- 3、施工性に優れている

原理

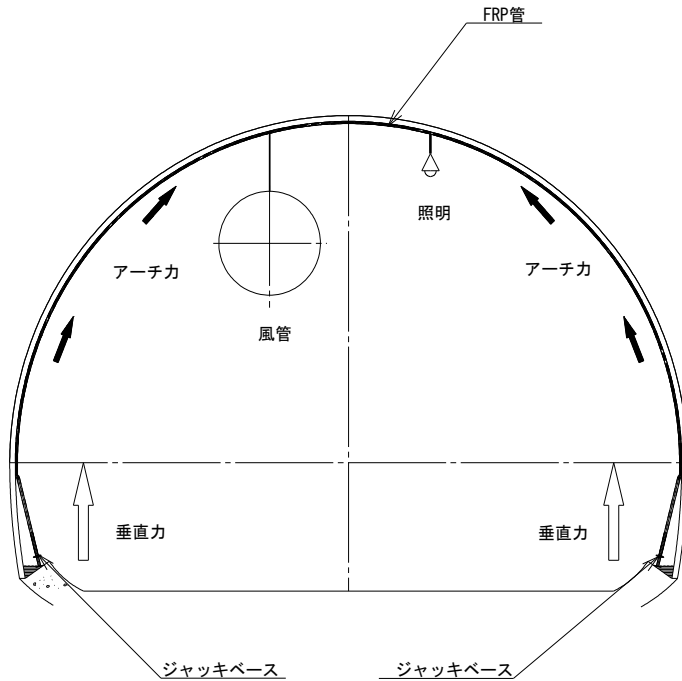

荷重試験: 100kg

写真



照明



風管

仕様

FRP管	Φ38×L4000mm (2kg)
支持脚材	STK Φ48.6×L1500mm
継手連結材	SGP-20A
ロングジャッキベース	中空型

製造・販売

TOUKOU 株式会社 **東 宏**

札幌市東区条東雁来9条3丁目2番3号
TEL011-792-3000 FAX011-792-3333
東京都墨田区両国2丁目4-18中尾ビル4F
TEL03-6659-3841 FAX03-6659-3845