


非貫通型鉄筋吊り金具

Kプレート

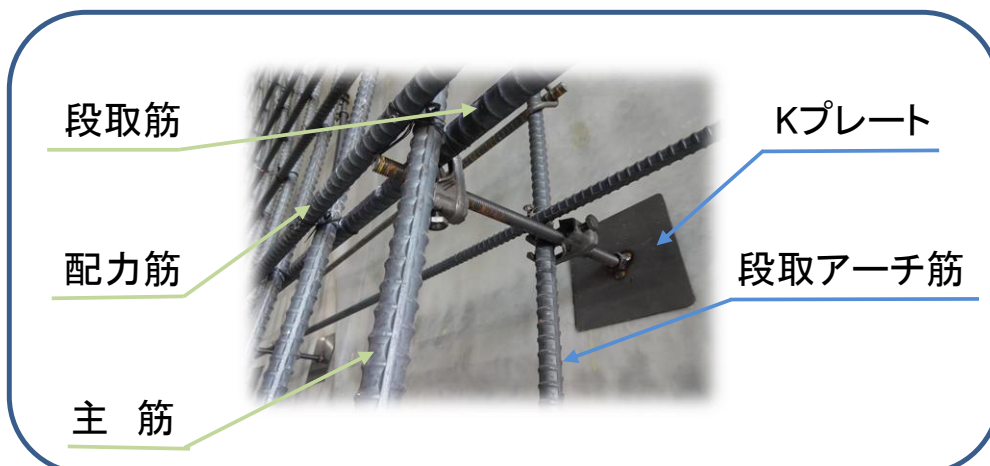

特徴


- 1、防水シートに穴を明けずに鉄筋を組立
- 2、剛性が高い
- 3、施工性に優れている

原理


鉄筋の自重により、天端部が沈む、その反作用により肩部が押し出される(図-1)

肩部にKプレートを設置する事で天端部が押し上げられ、均一に鉄筋を保持できる(図-2)

(図-1)

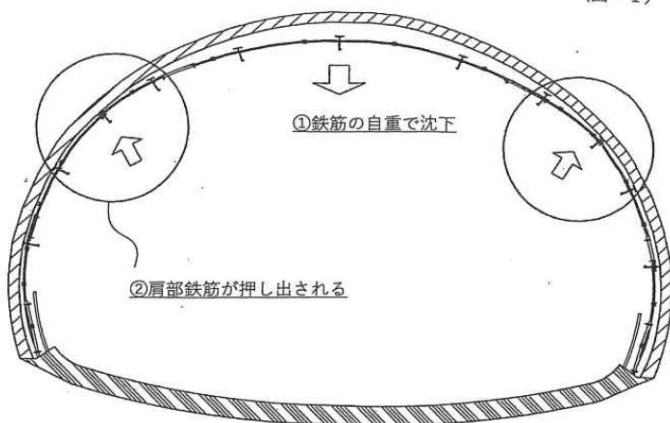


(図-2)

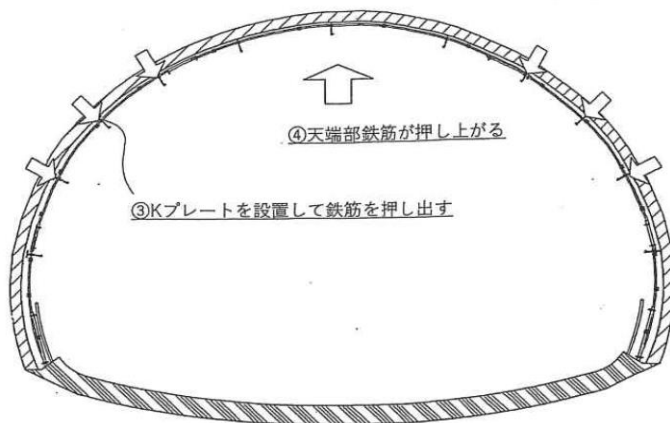

①インバート差し筋に段取アーチ筋(側)を固定




②段取アーチ筋(側)及びKプレート設置

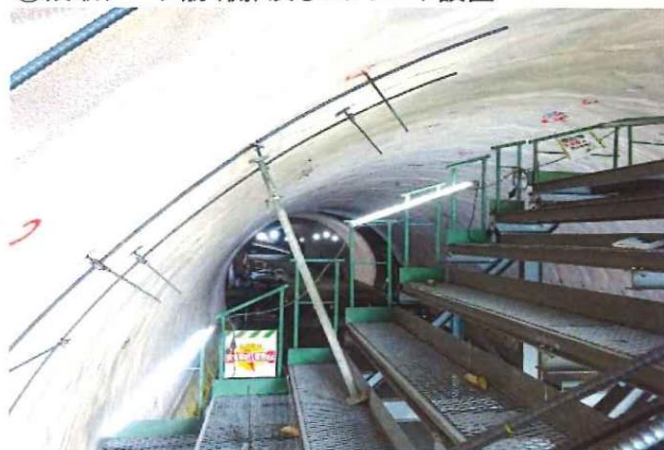

③段取アーチ筋(天)及びKプレート設置



④段取アーチ筋組立終了⇒主筋・配力筋組立

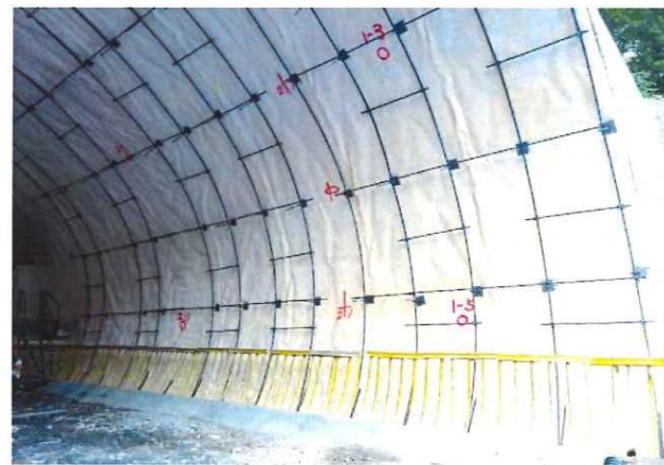

販売

製造

TOUKOU 株式会社 東 宏

SHIZUOKA STEEL

札幌市東区条東雁来9条3丁目2番3号
TEL011-792-3000 FAX011-792-3333
千代田区猿楽町2丁目7番8号 住友水道橋ビル3階
TEL03-3683-8011 FAX03-3683-8028
URL <http://www.k-toukou.co.jp/>